

Systèmes d'armoires

# LE COMPLÉMENT IDÉAL

Avec le vaste assortiment d'armoires LISTA, vous pouvez compléter de manière stratégique votre aménagement industriel et de stockage. Vous pouvez intégrer nos armoires en acier de qualité supérieure dans les environnements de travail les plus divers et les adapter à vos exigences personnelles, et ce de manière complètement flexible. Elles conviennent aux applications industrielles, mais aussi au stockage de dossiers dans les bureaux et l'administration. Et bien-sûr, dans une armoire LISTA, vos objets personnels sont en de bonnes mains.



## Des solutions adaptées à chaque besoin



**Armoires à portes battantes**

voir p. 138



**Armoires à portes coulissantes**

voir p. 144



**Armoires à suspendre av. portes battantes ou coulissantes**

voir p. 150



**Armoires à rideaux**

voir p.152



**Armoires à extension verticale**

voir p. 154



**Armoires à charge lourde**

voir p. 156



**Armoires-vestiaires**

voir p. 160



**Armoires à casiers**

voir p. 164



**Armoires avec prises électriques**

voir p. 166



**Armoires à liquides et matériels de protection environnementale**

voir p. 172



**Armoires à récipients et armoires de grand volume, armoires pompiers et armoires de bureau\***

\*voir LISTA Kompendium

**Les armoires à portes battantes LISTA permettent un rangement sûr et propre des marchandises les plus diverses.** Les accessoires d'armoires et le matériel de subdivision permettent de personnaliser la configuration de toutes les armoires et de les adapter en fonction de vos besoins.



## **!** TOUJOURS CHEZ LISTA

### **Libre choix de coloris**

12 coloris standard, autres coloris disponibles ; voir p. 12

### **Systèmes de fermeture intelligents**

Cylindres interchangeables adaptés aux systèmes de fermeture existants, fermetures électroniques à code numérique et à commande à distance via RFID Lock pour une parfaite sécurité sur mesure ; voir p. 13

### **Possibilités de configuration personnalisée**

en matière de taille, d'équipement, de fermeture, de coloris et de division des tiroirs ; voir p. 10



### Grande stabilité

grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg



### Grandes capacités de charge

60 kg ou 100 kg par rayon amovible, 50 kg par tiroir/rayon extensible



### Excellente protection

contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion



### Grande flexibilité d'équipement

avec panneaux de recouvrement, parois perforées, extensions pour dossiers suspendus, superstructures de pupitre et tringles



### Rangement et organisation optimisés

grâce au montage optionnel de tiroirs et rayons extensibles pour un rangement propre et clair des petites pièces (pour les armoires de profondeur 580 mm)



### Vue d'ensemble parfaite

grâce à la fenêtre en plexiglas incassable résistant aux UV



### Verrouillage sûr

grâce aux portes en tôle pleine ou à fenêtre (encastrées et réalisées d'une seule pièce) et à des systèmes de fermeture intelligents



**Adaptable à tout moment à de nouveaux types de marchandises** – grâce à la flexibilité de montage et de modification des tiroirs, rayons extensibles et amovibles, réglage par trame de 25 mm

## Armoires à portes battantes

Les armoires de cette double page sont, selon le modèle, équipées de rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg. Rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg



Réf. **58.658.200**  
gris anthracite, RAL 7016  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **62.203.030.C**  
Vert réséda, RAL 6011

### H ↑ 1000 mm

**L → P ↗** Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

#### Armoires avec 1 porte en tôle pleine

500	400	1	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.150.XXX</b>
500	500	1	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.151.XXX</b>
500	580	1	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.146.XXX</b>
500	580*	1	-	-	60	Charnière	KEY Lock	<b>58.280.XXX</b>

500	400	2	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.152.XXX</b>
500	500	2	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.153.XXX</b>
500	580	2	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.147.XXX</b>
500	580*	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	<b>58.283.XXX</b>

500	580*	2	1×95	-	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>58.652.XXX</b>
-----	------	---	------	---	-------	-----------	----------	-------------------

#### Armoires avec 2 portes en tôle pleine

1000	400	2	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.460.XXX</b>
1000	500	2	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.461.XXX</b>
1000	580	2	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.148.XXX</b>
1000	580*	2	-	-	60	Charnière	KEY Lock	<b>58.656.XXX</b>

1000	580*	2	1×95	-	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>58.658.XXX</b>
------	------	---	------	---	-------	-----------	----------	-------------------



#### Sur pivots

- fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire
- pour utilisation sans tiroirs ni rayons extensibles.
- angle d'ouverture env. 115 degrés



#### Avec charnière

- les tiroirs et rayons extensibles ne peuvent se monter qu'avec des portes à charnières
- fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire
- angle d'ouverture env. 115 degrés

### H ↑ 1950 mm

**L → P ↗** Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

#### Armoires avec 2 portes en tôle pleine

750	500	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.155.XXX</b>
750	580	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.156.XXX</b>

**i** Lorsque vous commandez une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, veuillez indiquer un « **C** » ou un « **F** » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.201.XXX.C**).





Réf. **58.665.010**  
bleu clair, RAL 5012



**H** **1950 mm**



**L** **P** Rayons amovibles    Tiroirs    Rayons extensibles    Système de gondage       Réf.   

**Armoires avec 2 portes en tôle pleine**

1000	400	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.418.XXX</b>
1000	500	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.419.XXX</b>
1000	580	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.149.XXX</b>
1000	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	<b>58.617.XXX</b>

1250	400	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.420.XXX</b>
1250	500	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.421.XXX</b>
1250	580	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.471.XXX</b>

1000	580*	2	3 × 95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>58.665.XXX</b>
------	------	---	--------	---	-------	-----------	----------	-------------------

1000	580*	2	-	4	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>58.662.XXX</b>
------	------	---	---	---	-------	-----------	----------	-------------------

**Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente**

1000	400	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.201.XXX</b>
1000	500	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.202.XXX</b>
1000	580	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>62.203.XXX</b>
1000	580*	4	-	-	60	Charnière	KEY Lock	<b>60.333.XXX</b>

1250	400	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.583.XXX</b>
------	-----	---	---	---	----	-------	----------	-------------------

1250	500	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.584.XXX</b>
------	-----	---	---	---	----	-------	----------	-------------------

1250	580	4	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.585.XXX</b>
------	-----	---	---	---	----	-------	----------	-------------------

1000	580*	2	3 × 95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>60.417.XXX</b>
------	------	---	--------	---	-------	-----------	----------	-------------------

1000	580*	2	-	4	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>60.335.XXX</b>
------	------	---	---	---	-------	-----------	----------	-------------------

\* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



**Compartiments individuels**

- avec rayons amovibles, tiroirs et rayons extensibles
- panneaux de recouvrement, parois perforées, extensions pour dossiers suspendus, superstructures de pupitre et tringles disponibles en option



**Portes battantes à fenêtres transparentes**

- pour une meilleure visibilité du stock
- rangement optimisé





Réf. **58.445.070**  
Rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **60.472.050**  
Gris métallique, NCS 6502-B

## H ↑ 1950 mm, avec paroi de séparation



**L** → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Système de gondage Réf.

### Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation

1000	500	10	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.614.XXX</b>
1000	580	10	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.615.XXX</b>
1000	580*	6	6×95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>58.445.XXX</b>



### Armoires avec 2 portes à fenêtre transparente et une paroi de séparation

1000	500	10	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.621.XXX</b>
1000	580	10	-	-	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.622.XXX</b>
1000	580*	6	6×95	2	50/60	Charnière	KEY Lock	<b>60.602.XXX</b>

\* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



### Rangement idéal

Il est possible d'équiper tous les tiroirs des armoires à portes battantes de manière personnalisée en utilisant le matériel de subdivision LISTA, ce qui garantit le stockage ordonné des petites pièces dans les tiroirs.

## H ↑ 1950 mm, avec paroi de séparation et vestiaire



**L** → **P** ↗ Avec vestiaire Système de gondage Réf.

### Armoires avec 2 portes en tôle pleine, paroi de séparation et vestiaire

1000	500	1 rayon amovible largeur utile 982 mm, 3 rayons amovibles largeur utile 481 mm, 1 tringle à vêtements avec 3 patères en plastique	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.472.XXX</b>
------	-----	---	----	-------	----------	-------------------



### Armoires avec 2 portes à fenêtre, paroi de séparation et vestiaire

1000	500	1 rayon amovible largeur utile 982 mm, 3 rayons amovibles largeur utile 481 mm, 1 tringle à vêtements avec 3 patères en plastique	60	Pivot	KEY Lock	<b>60.611.XXX</b>
------	-----	---	----	-------	----------	-------------------

**i** A la commande d'une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, indiquer un « **C** » ou « **F** » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.201.XXX.C**).




**Rayons amovibles à fentes**

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon.  
Exécution : tôle d'acier, galvanisée, à fentes.  
Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°.  
Épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.



**Parois de séparation pour rayons amovibles**

Pour la subdivision des rayons amovibles.  
Exécution : tôle d'acier, laquée.  
Coloris : gris clair, RAL 7035.



**Tiroirs et rayons extensibles**

Extension totale par roulement à billes, avec rails de guidage. Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier.  
Coloris : gris anthracite, RAL 7016. **Uniquement compatibles avec les armoires à charnières de profondeur 580 mm.**



L → pour largeur d'armoire mm	500		750		1000		1000		1250	
	P → pour profondeur d'armoire mm	capacité de charge (kg)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
<b>Rayon amovible</b>										
400	60	58.100.000	58.103.000	58.106.000	58.100.000	58.109.000	avec paroi de séparation médiane			
400	100	-	-	60.487.000	-	60.488.000				
500	60	58.101.000	58.104.000	58.107.000	58.101.000	58.110.000				
500	100	-	-	60.407.000	-	60.408.000				
580	60	58.102.000	58.105.000	58.108.000	58.102.000	58.111.000				
580	100	-	-	60.409.000	-	60.434.000				
Dimensions utiles (L × P mm)		480 × 326/426/506	730 × 326/426/506	980 × 326/426/506	480 × 326/426/506	1230 × 326/426/506				

**Paroi de séparation pour rayon amovible**

400	L 311 × H 150 mm	58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000
500	L 411 × H 150 mm	58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580	L 490 × H 150 mm	58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000


Tiroir, HF 95 mm	62.141.000	-	58.113.000	62.141.000	-
580 Dimensions utiles (L × P × H mm)	357 × 459 × 72		867 × 459 × 72	357 × 459 × 72	

Rayon extensible, HF 53 mm	62.142.000	-	58.115.000	62.142.000	-
580 Dimensions utiles (L × P × H mm)	357 × 459 × 43		867 × 459 × 43	357 × 459 × 43	

**Jeux de matériel de subdivision pour tiroirs**

L → pour 500 mm

357 × 459 mm



**Parois à fentes et plaquettes séparatrices**

pour hauteur frontale mm Réf.

95 62.159.000

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E  
2 parois à fentes : 27 E  
3 plaquettes séparatrices : 7 E



**Parois à fentes et plaquettes séparatrices**

pour hauteur frontale mm Réf.

95 62.160.000

1 paroi à fentes : d'un côté 21 E  
3 parois à fentes : 27 E  
3 plaquettes séparatrices : 5 E  
1 plaquette séparatrice : 6 E



**Bacs en plastique**


pour hauteur frontale mm Réf.

95 62.161.000

3 bacs en plastique : 150 × 150 × 71 mm  
6 bacs en plastique : 150 × 75 × 71 mm  
1 équerre de distance

L → pour 1000 mm

867 × 459 mm



**Parois à fentes et plaquettes séparatrices**

pour hauteur frontale mm Réf.

95 58.477.000

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E  
5 parois à fentes : 27 E  
6 plaq. séparatrices : 4 × 8 E, 1 × 9 E, 1 × 10 E



**Parois à fentes et plaquettes séparatrices**

pour hauteur frontale mm Réf.

95 58.478.000

1 paroi à fentes : d'un côté 51 E  
7 parois à fentes : 27 E  
8 plaquettes séparatrices : 7 × 6 E, 1 × 9 E



**Bacs en plastique**

pour hauteur frontale mm Réf.

95 58.491.000

10 bacs en plastique : 150 × 150 × 71 mm  
13 bacs en plastique : 150 × 75 × 71 mm  
1 équerre de distance

**Remarque :** hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir.  
Hauteur réelle du matériel de subdivision, voir p. 218–220.

Jeux de matériel de subdivision, porte-étiquettes non compris.  
Matériel de subdivision et système d'étiquetage, voir à part. p. 204.

Lorsque l'espace est restreint, les armoires à portes coulissantes LISTA sont la solution idéale pour stocker vos produits. En effet, les portes faciles à ouvrir et à fermer restent dans le bâti et ne sortent pas dans l'espace de passage.

## + Grande stabilité

grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg à 950 kg (à partir de 1 500 mm de largeur)

## + Déplacement parfaitement silencieux

grâce aux galets de roulement de qualité, souples et silencieux, des portes coulissantes

## >> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 136





Réf. **58.765.010**  
bleu clair, RAL 5012

**H** ↑ 1000 mm

**L** → **P** ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles   Réf. 

### Armoires avec 2 portes en tôle pleine



1000	400	2	-	-	60	KEY Lock	<b>58.747.XXX</b>
1000	500	2	-	-	60	KEY Lock	<b>58.756.XXX</b>
1000	580	2	-	-	60	KEY Lock	<b>58.757.XXX</b>



Réf. **58.757.060**  
noir, NCS S 9000-N



1250	400	2	-	-	60	KEY Lock	<b>58.758.XXX</b>
1250	500	2	-	-	60	KEY Lock	<b>58.759.XXX</b>
1250	580	2	-	-	60	KEY Lock	<b>58.760.XXX</b>

### Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation



1500	400	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.761.XXX</b>
1500	500	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.762.XXX</b>
1500	580	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.763.XXX</b>



2000	400	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.796.XXX</b>
2000	500	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.764.XXX</b>
2000	580*	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.765.XXX</b>
2000	580*	2	2 × 95	4	50/60	KEY Lock	<b>58.745.XXX</b>



### Armoires à portes coulissantes

Les armoires de cette double page sont, selon le modèle, équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg, rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg



**H** ↑ 1950 mm

Réf. **58.750.020**  
gris clair, RAL 7035

L → P ↗ 
 Rayons amovibles    Tiroirs    Rayons extensibles          Réf.   

**Armoires avec 2 portes en tôle pleine**

1000	400	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.748.XXX</b>
1000	500	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.749.XXX</b>
1000	580	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.750.XXX</b>

1250	400	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.777.XXX</b>
1250	500	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.778.XXX</b>
1250	580	4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.779.XXX</b>

**Armoires avec 2 portes en tôle pleine et une paroi de séparation**

1000	580*	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.751.XXX</b>
1500	400	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.780.XXX</b>
1500	500	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.781.XXX</b>
1500	580	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.782.XXX</b>

2000	400	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.783.XXX</b>
2000	500	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.784.XXX</b>
2000	580*	8	-	-	60	KEY Lock	<b>58.754.XXX</b>
2000	580*	4	-	4	50/60	KEY Lock	<b>58.755.XXX</b>



**Cylindre de fermeture tourner-pousser /KEY Lock**

Un pêne coudé dans la fermeture empêche toute effraction des portes avec un levier.



**Déplacement très silencieux**

Les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.



# Systemes d'armoires | Armoires à portes coulissantes à fenêtrés



Réf. 60.720.070  
Rouge rubis, RAL 3003

H ↑ 1000 mm

L → P ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Réf.

**Armoires avec 2 portes à fenêtré transparente et une paroi de séparation**

1500	400	4	-	-	60	KEY Lock	60.715.XXX
1500	500	4	-	-	60	KEY Lock	60.716.XXX
1500	580	4	-	-	60	KEY Lock	60.717.XXX
2000	400	4	-	-	60	KEY Lock	60.721.XXX
2000	500	4	-	-	60	KEY Lock	60.722.XXX
2000	580*	4	-	-	60	KEY Lock	60.723.XXX
2000	580*	2	2×95	4	50/60	KEY Lock	60.725.XXX



**Portes coulissantes à fenêtrés**

Le plexiglas résistant aux UV est incassable et permet une meilleure visibilité sur le poste de travail.

H ↑ 1950 mm

L → P ↗ Rayons amovibles Tiroirs Rayons extensibles Réf.

**Armoires avec 2 portes à fenêtré transparente et une paroi de séparation**

1500	400	8	-	-	60	KEY Lock	60.718.XXX
1500	500	8	-	-	60	KEY Lock	60.719.XXX
1500	580	8	-	-	60	KEY Lock	60.720.XXX
2000	400	8	-	-	60	KEY Lock	60.726.XXX
2000	500	8	-	-	60	KEY Lock	60.727.XXX
2000	580*	8	-	-	60	KEY Lock	60.728.XXX
2000	580*	4	-	4	50/60	KEY Lock	60.729.XXX



**Armoires à portes coulissantes**

Les armoires de cette double page sont, selon le modèle, équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg, rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg


## Rayons amovibles à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon.  
Exécution : tôle d'acier, galvanisée, à fentes.  
Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°.  
Épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.



## Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Coloris : gris clair, RAL 7035.



## Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale par roulement à billes, avec rails de guidage.  
Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier.  
Coloris : gris anthracite, RAL 7016.  
**Pour profondeur d'armoire 580 mm**



L → pour largeur d'armoire mm	1000		1000		1250		1500		2000	
	pour profondeur d'armoire mm	capacité de charge (kg)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
<b>Rayon amovible</b>				avec paroi de séparation médiane			avec paroi de séparation médiane		avec paroi de séparation médiane	
400	60	58.106.000	58.100.000		58.109.000		58.103.000		58.106.000	
400	100	60.487.000	-		60.488.000		-		60.487.000	
500	60	58.107.000	58.101.000		58.110.000		58.104.000		58.107.000	
500	100	60.407.000	-		60.408.000		-		60.407.000	
580	60	58.108.000	58.102.000		58.111.000		58.105.000		58.108.000	
580	100	60.409.000	-		60.434.000		-		60.409.000	
Dimensions utiles (L × P mm)		980 × 326/426/506	480 × 326/426/506		1230 × 326/426/506		730 × 326/426/506		980 × 326/426/506	

## Paroi de séparation pour rayon amovible

400	L 311 × H 150 mm	58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000	58.144.000
500	L 411 × H 150 mm	58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580	L 490 × H 150 mm	58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000	58.146.000



<b>Tiroir, HF 95 mm</b>		58.113.000	62.141.000	-	-	58.113.000
580	Dimensions utiles (L × P × H mm)	867 × 459 × 72	357 × 459 × 72			867 × 459 × 72

<b>Rayon extensible, HF 53 mm</b>		58.115.000	62.142.000	-	-	58.115.000
580	Dimensions utiles (L × P × H mm)	867 × 459 × 43	357 × 459 × 43			867 × 459 × 43

## Jeux de matériel de subdivision pour tiroirs

L → pour 1000 mm

867 × 459 mm



### Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm	Réf.
<b>95</b>	<b>58.477.000</b>
1 paroi à fentes :	d'un côté 51 E
5 parois à fentes :	27 E
6 plaq. séparatrices :	4 × 8 E, 1 × 9 E, 1 × 10 E

### Parois à fentes et plaquettes séparatrices

pour hauteur frontale mm	Réf.
<b>95</b>	<b>58.478.000</b>
1 paroi à fentes :	d'un côté 51 E
7 parois à fentes :	27 E
8 plaquettes séparatrices :	7 × 6 E, 1 × 9 E

### Bacs en plastique

pour hauteur frontale mm	Réf.
<b>95</b>	<b>58.491.000</b>
10 bacs en plastique :	150 × 150 × 71 mm
13 bacs en plastique :	150 × 75 × 71 mm
1 équerre de distance	

## i Étiquettes pour le matériel de subdivision

Les porte-étiquettes pratiques se fixent directement sur les plaquettes séparatrices.

Systeme d'étiquetage voir p. 220



**Remarque :** hauteur de façade égale à la hauteur de la façade du tiroir. Hauteur réelle du matériel de subdivision voir p. 218–221. Jeux de matériel de subdivision, porte-étiquettes non compris.





**+ Grande stabilité**  
grâce à une capacité de charge du bâti de 25 kg à 50 kg

**+ Rangement et organisation optimisés**  
grâce à la paroi arrière perforée ou aux rayons avec des capacités de charge de 25 kg pour le rangement propre et organisé des outils, dossiers et autres moyens de production

**+ Grand confort d'utilisation**  
grâce à l'accès facile aux produits stockés à hauteur des yeux

**>> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA**  
voir p. 136

Les armoires à suspendre LISTA sont idéalement conçues comme un espace de rangement supplémentaire pour les petites pièces, les documents, etc. De plus, vous accédez facilement et confortablement à vos produits situés à hauteur des yeux. Il suffit de l'installer au mur, et vous gagnez déjà de la place : tout est rangé.



Réf. **57.089.070**  
Portes coulissantes  
rouge rubis, RAL 3003



Réf. **57.056.070**  
Portes battantes à fenêtres,  
rouge rubis, RAL 3003

**Armoires à suspendre :**

Portes battantes, encastrées et réalisées d'une pièce, sur pivots, angle d'ouverture 115 degrés. Portes coulissantes réalisées d'une pièce, les roues sur roulement à billes des portes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage. Rayons : galvanisés, épaisseur 20 mm, pour armoire hauteur 800 mm sans paroi arrière perforée,

la fixation du rayon se fait selon un angle bien précis (non réglable en hauteur). Hauteur de socle : 35 mm, socle fermé en-dessous. Armoires avec paroi arrière perforée pour l'utilisation de crochets pour parois perforées (voir p. 131), avec perforations carrées de 10 x 10 mm, trame de 38 mm.

**H** ↑ **420 mm** Hauteur utile 355 mm

**L** → **P** ↗ Équipement

Système de gondage portes battantes

Réf.

**Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine**

	1000	300	sans équipement intérieur	25	pivots	KEY Lock	<b>57.050.XXX</b>
	1000	400	sans équipement intérieur	25	pivots	KEY Lock	<b>57.051.XXX</b>

**Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente**

	1000	300	sans équipement intérieur	25	pivots	KEY Lock	<b>57.052.XXX</b>
	1000	400	sans équipement intérieur	25	pivots	KEY Lock	<b>57.053.XXX</b>

**Armoires avec portes coulissantes en tôle pleine**

	1000	300	sans équipement intérieur	25	-	KEY Lock	<b>57.087.XXX</b>
	1000	400	sans équipement intérieur	25	-	KEY Lock	<b>57.088.XXX</b>

**H** ↑ **800 mm** Hauteur utile 715 mm

**L** → **P** ↗ Équipement

Système de gondage Portes battantes

Réf.

**Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine**

	1000	300	1 rayon	25/50	pivots	KEY Lock	<b>57.054.XXX</b>
	1000	400	1 rayon	25/50	pivots	KEY Lock	<b>57.055.XXX</b>

**Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente**

	1000	300	1 rayon	25/50	pivots	KEY Lock	<b>57.056.XXX</b>
	1000	400	1 rayon	25/50	pivots	KEY Lock	<b>57.057.XXX</b>

**Armoires avec portes coulissantes en tôle pleine**

	1000	300	1 rayon	25/50	-	KEY Lock	<b>57.089.XXX</b>
	1000	400	1 rayon	25/50	-	KEY Lock	<b>57.090.XXX</b>

**Armoires avec portes coulissantes à fenêtres**

	1500	300	avec paroi arrière perforée	50	-	KEY Lock	<b>62.586.XXX</b>
	2000	400	avec paroi arrière perforée	50	-	KEY Lock	<b>62.587.XXX</b>



**Serrure à volet KEY Lock**

- fermeture standard à cylindre interchangeable pour portes battantes
- s'adapte facilement aux systèmes de fermeture existants.

**Cylindre de fermeture tourner-pousser / KEY Lock**

- système de fermeture pour portes coulissantes
- un pêne coudé empêche toute effraction avec un levier.



**Déplacement très silencieux**

- les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.



**Paroi arrière perforée**

- un vaste assortiment de crochets permet de ranger à volonté la marchandise à stocker.

Crochets pour parois perforées, voir p. 131.



Les armoires à rideaux LISTA vous permettent d'accéder à toute la marchandise stockée, même dans les locaux exigus. Et ce grâce aux possibilités de configuration et d'aménagement personnalisés dans les environnements de travail les plus divers, de l'atelier au bureau.

## + Grande stabilité

grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg

## + Verrouillage sûr

grâce au rideau facile à ouvrir et à refermer, doté d'une poignée de poussée pratique et d'une fermeture à cylindre interchangeable intégrée (autres systèmes de fermeture sur demande)


## + Grand confort d'utilisation

le rideau s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage

## >> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 136



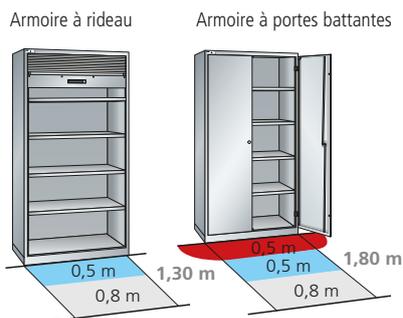

■ Zone fonctionnelle  
■ Zone de l'utilisateur  
■ Zone de passage



### Armoires à rideaux

Les armoires de cette page sont, selon le modèle, équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg, rayons extensibles et tiroirs laqués, gris anthracite, RAL 7016, capacité de charge 50 kg, rideau en PVC, coloris similaire à gris clair, RAL 7035

Réf. **58.401.010**  
bleu clair, RAL 5012



### Accès immédiat à toute la marchandise stockée

Le rideau facile à ouvrir et à refermer d'une seule main s'arrête à n'importe quelle hauteur sans système de blocage.



**H** ↑ 1950 mm    **L** → 1000 mm    **P** ↗ 580 mm\*

Rayons amovibles	Tiroirs	Rayons extensibles	kg	Lock	Réf.
4	-	-	60	KEY Lock	<b>58.401.XXX</b>
2	-	2	50/60	KEY Lock	<b>58.402.XXX</b>
2	1 × 95	2	50/60	KEY Lock	<b>58.404.XXX</b>
2	-	4	50/60	KEY Lock	<b>58.403.XXX</b>
2	2 × 95	3	50/60	KEY Lock	<b>58.406.XXX</b>
2	1 × 95	4	50/60	KEY Lock	<b>58.405.XXX</b>

\* Équipement ultérieur possible avec des tiroirs et des rayons extensibles.



### Listeau de fermeture

Pour des raisons de sécurité, le listeau de fermeture solide en métal est équipé d'une protection anti-coincement.



### Cylindre à pousser/KEY Lock

Le cylindre interchangeable permet d'adapter la fermeture à tous les besoins.

### Rayons amovibles à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon, en : tôle d'acier, galvanisée, à fentes. Côtés longitudinaux à bords pliés de 4 × 90°. Epaisseur 30 mm, capacité de charge 60 ou 100 kg.

P	pour profondeur d'armoire mm	capacité de charge (kg)	Réf.
<b>580</b>		60	<b>58.108.000</b>
<b>580</b>		100	<b>60.409.000</b>
Dimensions utiles (L × P mm) 980 × 506			

### Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Coloris : gris clair, RAL 7035.

Paroi de séparation pour rayon amovible		
<b>580</b>	L 490 × H 150 mm	<b>58.146.000</b>

### Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale par roulement à billes, avec rails de guidage. Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier. Coloris : gris anthracite, RAL 7016.

<b>580</b>	Dimensions utiles (L × P × H mm) 867 × 459 × 72	<b>58.113.000</b>
<b>580</b>	Dimensions utiles (L × P × H mm) 867 × 459 × 43	<b>58.115.000</b>



- + Grande stabilité**  
grâce à une capacité de charge du bâti de 1000 kg
- + Grandes capacités de charge**  
extensions verticales pouvant supporter jusqu'à 200 kg
- + Déplacement parfaitement silencieux**  
même en cas de chargement lourd, grâce à l'extension to-tale sur roulettes en plastique maniables fonctionne sans encombrement au sol
- + Sécurité à toute épreuve**  
grâce au blocage individuel des tiroirs de série
- + Verrouillage sûr**  
grâce aux panneaux de façades ou portes battantes avec KEY Lock et cylindre interchangeable ou fermeture à code électronique CODE Lock
- + Grande flexibilité d'équipement** – avec des rayons amovibles, des parois perforées et des tablettes pour les porte-outils pour le rangement NC, réglage par trame de 50 mm.
- + Grand confort d'utilisation**  
grâce à un accès direct, des deux côtés, aux outils et petites pièces
- + Excellente protection**  
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion



**Les armoires à extension verticale de LISTA permettent de ranger les outils, le matériel de travail et autres, même quand l'espace est limité.** Les extensions peuvent être utilisées des deux côtés et sont équipées au choix de parois perforées ou de rayons pour recevoir des récipients synoptiques, outils, documents et supports d'outils LISTA pour le rangement NC. Résultat : un espace de rangement maximal sur une surface minimale. C'est cela, l'efficacité.



Réf. **85.799.010**  
Façades bleu clair, RAL 5012  
(sans bacs synoptiques)

**Armoires à extension verticale**

Toutes les armoires de cette page sont, selon le modèle, équipées de : panneaux de façade 3 x L 307 mm, 4 x L 230 mm, extensions avec capacité de charge 200 kg, parois perforées à perforations carrées 10 x 10 mm, trame de 38 mm



Réf. **85.789.050**  
Portes gris métallique, NCS S 6502-B  
(sans outils)

**H** ↑ 1950 mm    **L** → 1000 mm    **P** ↗ 695 mm



Équipement

Extensions Réf.

**Armoire avec panneaux de façades pour rangement NC**

3 ou 4 extensions à 4 rayons amovibles pour porte-outil NC Lista (voir page 74), dimensions utiles : L 118 x P 554 mm, longueur de fixation pour porte-outil NC = 554 mm

3	200	KEY Lock	<b>82.979.XXX</b>
4	200	KEY Lock	<b>82.980.XXX</b>



**Armoire avec panneaux de façades et rayons amov.**

3 ou 4 extensions à 4 rayons amovibles, lisses, dimensions utiles : L 291/210 x P 584 x H 25 mm

3	200	KEY Lock	<b>85.792.XXX</b>
4	200	KEY Lock	<b>85.799.XXX</b>



**Armoire avec panneaux de façades et parois perforées**

3 ou 4 extensions avec parois perforées, H 1700 x T 612 mm utilisables des deux côtés

3	200	KEY Lock	<b>85.798.XXX</b>
4	200	KEY Lock	<b>85.791.XXX</b>

**H** ↑ 1950 mm    **L** → 1000 mm    **P** ↗ 600 mm



Équipement

Extensions Réf.

**Armoire avec 2 portes battantes et parois perforées**

3 ou 4 extensions avec parois perforées, H 1700 x T 560 mm utilisables des deux côtés, gondage de la porte par charnières, angle d'ouverture 115 degrés

3	200	KEY Lock	<b>85.789.XXX</b>
4	200	KEY Lock	<b>85.788.XXX</b>



**Rayons amovibles**

Les rayons amovibles disponibles en deux largeurs sont parfaits pour poser la marchandise à stocker.



**Rangement NC**

Le rangement soigné des outils sur un espace réduit est possible en position debout dans des rayons extensibles verticaux avec cadres interchangeables.



**Parois perforées**

Un vaste assortiment de crochets utilisés pour les parois perforées extensibles permet de ranger à volonté la marchandise à stocker.

Bloc-support pour outils NC et exemple de répartition, voir p. 80

Crochets pour parois perforées, récipients synoptiques, voir p. 130/131

200 par extension

Les armoires à charge lourde LISTA sont conçues pour le rangement des matériels lourds sur rayons amovibles, rayons extensibles et tiroirs. Elles sont équipées de tous les types de fermeture courante : des portes escamotables aux rideaux verticaux, en passant par les portes battantes. Pour une meilleure visibilité de votre stock, les portes peuvent être pourvues de fenêtres.

**+ Grande stabilité**  
grâce à une capacité de charge du bâti de 1500 kg

**+ Grandes capacités de charge**  
160 kg par rayon amovible, 200 kg par tiroir/rayon extensible

**+ Sécurité à toute épreuve** – grâce au blocage individuel des tiroirs contre le risque de basculement des armoires charge lourde à portes escamotables

**+ Grand confort d'utilisation**  
grâce à un accès rapide à toute la marchandise, en particulier pour les portes escamotables ou les rideaux faciles à ouvrir/fermer, dotés d'une poignée de poussée pratique

**+ Verrouillage sûr**  
avec portes escamotables, portes battantes ou rideau et systèmes de fermeture intelligents

**+ Excellente protection**  
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion

**+ Vue d'ensemble parfaite**  
grâce à la fenêtre en plexiglas incassable résistant aux UV

**+ Adaptable à tout moment à de nouveaux types de marchandises** – grâce à la flexibilité de montage et de modification des tiroirs, rayons extensibles et amovibles, réglage par trame de 25 mm

**>> Compatibilité totale avec les armoires à tiroirs et les rayonnages à tiroirs LISTA, grâce à un dimensionnement standardisé**  
voir p. 20 et p. 62



Réf. **59.542.010**  
bleu clair, RAL 5012

Réf. **59.543.070**  
rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)



**Portes escamotables**

- disparaissent à l'ouverture dans le bâti et permettent ainsi un accès optimal à tous les produits stockés (portes dépassant de seulement 85 mm)
- réalisées d'une seule pièce
- en tôle pleine ou à fenêtres, au choix
- sur charnières, pivotement de 90 degrés
- fermeture avec KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock

**Armoire charge lourde à portes escamotables**

Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 33 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Portes escamotables réalisées d'une pièce, en tôle pleine ou avec fenêtres, au choix. Sur charnières, pivotement de 90 degrés, ouvertes, les portes dépassent de 85 mm. Un système anti-basculement est garanti par le blocage individuel des tiroirs de série. Fermetures KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock possibles.

**54 x 27 E**    **H** ↑ 1950 mm    **L** → 1146 mm    **P** ↗ 690 mm



Tiroirs    Rayons amovibles    Rayons extensibles       Système de gondage       Réf.   

**Armoires avec 2 portes escamotables en tôle pleine**

-	4	-	160	Étrier de charnière	KEY Lock	<b>59.541.XXX</b>
2 x 75 / 1 x 150	2	2	160/200	Étrier de charnière	KEY Lock	<b>59.543.XXX</b>

**Armoires avec 2 portes escamotables à fenêtre transparente**

-	4	-	160	Étrier de charnière	KEY Lock	<b>59.540.XXX</b>
2 x 75 / 1 x 150	2	2	160/200	Étrier de charnière	KEY Lock	<b>59.542.XXX</b>



**Tiroirs et rayons extensibles**

- a extension totale
- capacité de charge 200 kg



**Bâti robuste**

- construction en tôle d'acier soudée avec système de montants porteurs intégré



**i** A la commande d'une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, indiquer un « C » ou « F » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.201.XXX.C**).



➤ Matériel de subdivision, voir p. 204

➤ Système d'étiquetage LISTA Script, voir p. 224





Réf. **98.091.100**  
bleu signal, RAL 5005



Réf. **98.086.050**  
Gris métallique, NCS 6502-B

## Armoire charge lourde à portes battantes

Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 35 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Portes battantes réalisées d'une pièce, en tôle pleine ou à fenêtres, au choix. Fermeture KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock possible.

**54 x 27 E**

**H** ↑ 1950 mm

**L** → 1100 mm

**P** ↗ 641 mm



Tiroirs      Rayons amovibles      Rayons extensibles           Gondage de porte           Réf.     

### Armoires avec 2 portes battantes en tôle pleine

-	4	-	160	Pivot	KEY Lock	<b>98.081.XXX</b>
1 x 100 / 1 x 150	3	-	160/200	Pivot	KEY Lock	<b>98.085.XXX</b>
2 x 100 / 2 x 150	2	1	160/200	Pivot	KEY Lock	<b>98.093.XXX</b>

### Armoires avec 2 portes battantes à fenêtre transparente

-	4	-	160	Pivot	KEY Lock	<b>98.082.XXX</b>
1 x 100 / 1 x 150	3	-	160/200	Pivot	KEY Lock	<b>98.086.XXX</b>
2 x 100 / 2 x 150	2	1	160/200	Pivot	KEY Lock	<b>98.094.XXX</b>

## Armoires à charge lourde à rideau

Les armoires sont équipées de : rayons amovibles galvanisés, épaisseur 35 mm, rayons extensibles et tiroirs laqués gris NCS 4502-B. Le rideau en PVC facile à manier s'arrête à n'importe quelle hauteur sans système de blocage. Coloris: couleur aluminium, coloris du listeau de fermeture au choix, fermeture KEY Lock.

**54 x 27 E**

**H** ↑ 1950 mm

**L** → 1100 mm

**P** ↗ 641 mm



Tiroirs      Rayons amovibles extensibles           Gondage de porte           Réf.     

### Armoires à rideau

-	4	-	160	-	KEY Lock	<b>98.083.XXX</b>
2 x 100	4	-	160/200	-	KEY Lock	<b>98.091.XXX</b>



## Portes battantes

- réalisées d'une seule pièce
- en tôle pleine ou à fenêtres, au choix
- avec gondage par pivot, angle d'ouverture env. 115 degrés
- Fermeture avec KEY Lock, CODE Lock ou RFID Lock

**i** Lorsque vous commandez une armoire de cette double-page avec **CODE** ou **RFID Lock**, veuillez indiquer un « **C** » ou un « **F** » à la fin du numéro d'article (par ex. **62.201.XXX.C**).



## Rideau

- parfaitement conçu pour les espaces exigus
- s'arrête à n'importe quelle hauteur sans blocage
- couleur aluminium, coloris du listeau de fermeture au choix
- fermeture avec KEY Lock

Matériel de subdivision et système d'étiquetage, voir p. 204.





Réf. **98.091.010**  
bleu clair, RAL 5012  
( matériel de subdivision  
non compris)



### Tiroirs

Des tiroirs de hauteurs frontales différentes peuvent être montés dans le même bâti, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unité (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée. Coloris : gris, NCS 4502-B.

▲ Hauteur de montage max. pour **les tiroirs et les rayons extensibles** : 1400 mm de hauteur de dégagement du bâti.



### Rayons extensibles

Pour le stockage de matériels lourds. Hauteur de montage précise, variable par trame de 25 mm dans le bâti d'armoire. Les lamelles incorporées permettent de ranger le matériel au même niveau que la poignée et de le sortir sans avoir à le soulever. Exécution : tôle d'acier. Coloris : gris, NCS 4502-B. Séparations en profil de tôle d'acier, galvanisées sendzimir.

### Rayons amovibles lisses ou à fentes

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon.  
Rayon amovible à fentes **avec rebord à l'arrière**.  
Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. Capacité de charge 160 kg.



### Parois de séparation pour rayons amovibles

Pour la subdivision de 2 rayons amovibles à fentes accrochés l'un au-dessus de l'autre. La hauteur des parois de séparation dépend de l'écart entre les rayons amovibles.  
Exécution : tôle d'acier. Coloris : gris clair, RAL 7035.

### Unités LISTA



**Capacité de charge de 200 kg**

**54 × 27 E**



**L** → × **P** ↗

Surface utile (mm) **918 × 459 mm**

**H** ↑

Hauteur utile	Hauteur frontale	Réf.	
75	57,5	49	<b>85.700.080</b>
100	82,5	76	<b>85.701.080</b>
150	132,5	126	<b>85.702.080</b>
200	182,5	176	<b>85.703.080</b>

Attention à la hauteur de montage maximale.

**P** ↗ pour profondeur d'armoire mm

capacité de charge (kg)

Réf.

### Rayon extensible

<b>641/690</b>	H 75 mm	200	<b>85.704.080</b>
Dimensions utiles (L × P mm)			918 × 459

Attention à la hauteur de montage maximale.

### Rayon amovible à fentes pour armoires à portes escamotables

-	H 33 mm	160	<b>59.545.000</b>
Dimensions utiles (L × P mm)			966 × 500

### Rayon amovible lisse pour armoires à portes battantes ou à rideau

-	H 35 mm	160	<b>98.098.000</b>
Dimensions utiles (L × P mm)			967 × 549

### Parois de séparation pour rayon amovible à fentes

	Hauteur utile mm	Distance bord sup* - bord sup* des rayons mm	Réf.
<b>690</b>	179	225	<b>59.415.000</b>
<b>690</b>	329	375	<b>59.416.000</b>

\*Distance entre le bord sup du rayon amovible et le bord sup de l'autre rayon amovible

Les armoires-vestiaires de LISTA offrent un maximum de fonctionnalités et de nombreuses possibilités de configuration. Ainsi, elles conviennent aux lieux d'application les plus divers, de l'atelier au gymnase, et garantissent un rangement sûr, flexible et optimal, conforme à la norme DIN 4547-2011.





**+ Grande stabilité**

grâce aux portes battantes montées sur pivots, à droite, avec une poche de renforcement pour plus de sécurité contre l'effraction (DIN 4547)

**+ Aération**

avec des fentes d'aération sur le dessus et le fond du bâti

**+ Hygiène optimale**

le fond lisse des compartiments permet un nettoyage minutieux

**+ Disposition intérieure pratique** – avec rayon à chapeau, porte-serviette, tringle à vêtements dotée de trois patères mobiles pour chaque compartiment

**+ Options d'aménagement personnalisé**

comme un bâti avec un toit incliné, des compartiments doubles, des banc ou des canaux d'aération pour la ventilation forcée côté client

**+ Verrouillage sûr**

avec système de fermeture KEY Lock ou système à cadenas (autres systèmes de fermeture sur demande)

**+ Protection contre les salissures et la corrosion**

grâce au socle ou aux pieds galvanisés, en plus du revêtement par poudre. De plus, la bordure protège des salissures grâce à un socle.



Réf. 94.417.010  
bleu clair, RAL 5012



Réf. 94.424.080  
gris pigeon, NCS S 4502-B

## Armoires-vestiaires

Toutes les armoires-vestiaires de cette page sont, selon le modele, equipees pour chaque compartiment, de:

- 1-porte battante en tôle pleine integree, à surface lisse ou perforée pour une meilleure aeration (1 compartiment ferme),
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle à vêtements avec trois patères mobiles
- 1 porte-serviette

**Largeur de compartiment:** 300 mm  
**Hauteur utile:** 1280 mm / 300 mm (rayon à chapeau)



sans infrastructure



avec socle



mit Füßen

L →	Largeur d'armoire mm		600		900		1200	
	P ↗	500 mm	Nombre de compartiments		2		3	
		Type de porte	lisse	perforée	lisse	perforée	lisse	perforée
H ↑			Réf.		Réf.		Réf.	
1700 mm	sans infrastructure	Cylindre de fermeture tourner-pousser	94.414.XXX	94.531.XXX	94.405.XXX	94.534.XXX	94.417.XXX	94.537.XXX
		Dispositif de fermeture	94.412.XXX	94.529.XXX	94.403.XXX	94.532.XXX	94.415.XXX	94.535.XXX
1800 mm	avec socle, 100 mm	Cylindre de fermeture tourner-pousser	94.426.XXX	94.552.XXX	94.429.XXX	94.555.XXX	94.432.XXX	94.558.XXX
		Dispositif de fermeture	94.424.XXX	94.550.XXX	94.427.XXX	94.553.XXX	94.430.XXX	94.556.XXX
1850 mm	mit Füßen, 150 mm	Cylindre de fermeture tourner-pousser	94.447.XXX	94.573.XXX	94.450.XXX	94.576.XXX	94.453.XXX	94.579.XXX
		Dispositif de fermeture	94.445.XXX	94.571.XXX	94.448.XXX	94.574.XXX	94.451.XXX	94.577.XXX

COLORIS: pour les armoires preconfigurees, bâti gris clair, RAL 7035.



### Toit incliné

Les armoires-vestiaires à toit incliné empêchent l'utilisation non voulue du toit de l'armoire comme surface de stockage.

Toit incliné sur demande.



### Système d'aération bien pensé

- fentes d'aération situées sur le dessus couvercle du bâti côté frontal et sur le fond du bâti afin de garantir une circulation permanente de l'air dans l'armoire
- modèles de portes à zone perforée personnalisée disponibles sur demande.



### Conduite d'aération

Élimination des odeurs grâce à un taux de renouvellement de l'air important et meilleur séchage grâce à une ventilation forcée côté client.

Conduite d'aération sur demande.

### Armoires-vestiaires

Toutes les armoires-vestiaires à deux étages de cette page sont, selon le modèle, équipées pour chaque compartiment, de :

- 1-porte battante en tôle pleine intégrée, à surface lisse ou perforée pour une meilleure aération (1 compartiment fermé),
- 1 rayon à chapeau
- 1 tringle à vêtements avec trois patères mobiles
- 1 porte-serviette

Largeur de compartiment : 300 mm

Hauteur utile : 1280 mm



sans infrastructure



avec socle



mit Füssen



### Différents systèmes de fermeture

serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles. D'autres fermetures sont disponibles sur demande.



### Nombreux accessoires

en complément de nos armoires-vestiaires, vous pouvez vous équiper de bancs, porte-chaussures, plaques nominatives ou à numéros, porte-serviettes, et plus encore.

➤ L'assortiment d'accessoires complet voir LISTA Kompendium

L →	Largeur d'armoire mm		600		900		1200				
	P ↗	500 mm	Nombre de compartiments		Type de porte						
H ↑	🔒	Cylindre de fermeture tourner-pousser	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse	perforée
			Dispositif de fermeture	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse
1700 mm	sans infrastructure	Cylindre de fermeture tourner-pousser	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse	perforée
			Dispositif de fermeture	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse
1800 mm	avec socle, 100 mm	Cylindre de fermeture tourner-pousser	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse	perforée
			Dispositif de fermeture	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse
1850 mm	mit Füssen, 150 mm	Cylindre de fermeture tourner-pousser	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse	perforée
			Dispositif de fermeture	2 × 2	lisse	perforée	3 × 2	lisse	perforée	4 × 2	lisse



Les armoires à casiers LISTA, également appelées armoires de pause, sont idéales pour le dépôt d'objets personnels de toutes sortes. En usine, en atelier, au bureau, dans l'administration, les centres de loisirs ou sportifs : grâce aux différents systèmes de fermeture, les armoires s'adaptent parfaitement aux exigences de sécurité propres à chaque lieu d'utilisation.

- + Grande stabilité**  
grâce aux portes battantes enroulables, montées à droite, avec surface bombée
- + Aération**  
grâce aux perforations en haut et en bas de la porte
- + Verrouillage sûr**  
avec système de fermeture KEY Lock ou système à cadenas (autres systèmes de fermeture sur demande)
- + Étiquetage clair**  
grâce aux porte-étiquettes imprimés
- + Protection contre les salissures**  
grâce à l'infrastructure avec socle de protection contre les salissures sous l'armoire



Réf. **11.527.050**  
gris métallique, NCS S 6502-B



Réf. **11.529.010**  
bleu clair, RAL 5012



**Portes de casier**

Différentes portes de casiers, p. ex. avec fenêtre ou fente pour le courrier, sur demande.

**Fentes d'aération et porte-étiquettes**

Les portes en tôle pleine de qualité supérieure sont très solides et sont munies d'un porte-étiquette. Une zone perforée en haut et en bas garantit une aération optimale.



**Nombreux accessoires**

L'assortiment d'accessoires présenté dans le LISTA Kompendium comporte des toits inclinés en option.



**Différents systèmes de fermeture**

serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles. D'autres fermetures sont disponibles sur demande.

		Largeur des casiers			400 mm						
		300 mm			400 mm						
		240 mm			340 mm						
		Largeur utile de rayon									
<b>P</b>	<b>500 mm</b>	<b>L</b>	Largeur d'armoire mm		<b>610</b>	<b>905</b>	<b>1200</b>	<b>415</b>	<b>810</b>	<b>1205</b>	
<b>H</b>	<b>H</b>	Nombre de casiers		←		→					
avec socle H 150 mm	casiers Hauteur utile de rayon	Nombre de casiers									
<b>1095 mm</b>	300 mm 280 mm	3			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
						<b>11.513.XXX</b>	-	-	-	-	-
						<b>11.512.XXX</b>	-	-	-	-	-
<b>1395 mm</b>	300 mm 280 mm	4			<b>11.507.XXX</b>	<b>11.515.XXX</b>	-	-	-	-	-
					<b>11.506.XXX</b>	<b>11.514.XXX</b>	-	-	-	-	-
<b>1695 mm</b>	300 mm 280 mm	5			<b>11.509.XXX</b>	<b>11.517.XXX</b>	<b>11.521.XXX</b>	-	-	-	-
					<b>11.508.XXX</b>	<b>11.516.XXX</b>	<b>11.520.XXX</b>	-	-	-	-
<b>1795 mm</b>	400 mm 380 mm	4			<b>11.501.XXX</b>	<b>11.503.XXX</b>	<b>11.505.XXX</b>	<b>11.525.XXX</b>	<b>11.527.XXX</b>	<b>11.529.XXX</b>	
					<b>11.500.XXX</b>	<b>11.502.XXX</b>	<b>11.504.XXX</b>	<b>11.524.XXX</b>	<b>11.526.XXX</b>	<b>11.528.XXX</b>	
<b>1995 mm</b>	300 mm 280 mm	6			<b>11.511.XXX</b>	<b>11.519.XXX</b>	<b>11.523.XXX</b>	-	-	-	-
					<b>11.510.XXX</b>	<b>11.518.XXX</b>	<b>11.522.XXX</b>	-	-	-	-

**COLORIS**: pour les armoires préconfigurées, bâti gris clair, RAL 7035.

Les armoires de charge de batterie LISTA avec portes battantes sont parfaitement adaptées à l'alimentation centrale des batteries et des appareils électriques. Les accessoires d'armoires, le matériel de subdivision et une électrification au moyen de rampes électriques permettent de personnaliser la configuration de toutes les armoires et de les adapter en fonction de vos besoins.

## + Flexibilité d'utilisation

avec capacités de charge pour les appareils électriques fonctionnant sur batterie, les appareils de saisie des données d'exploitation, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones

## + Gestion parfaite des câbles

grâce aux entrées de câbles pour un chemin de câble protégé et ordonné

## + Sécurité à toute épreuve

Conforme CE

## + Verrouillage sûr

Les appareils sont toujours sous clé et sont ainsi protégés contre tout accès non autorisé.

## >> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 136

### Armoires de charge de batterie avec portes battantes

Les armoires sont, selon le modèle, équipées de **rayons amovibles** galvanisés, épaisseur 30 mm, capacité de charge 60 kg. **Tiroirs laqués**, gris anthracite (RAL 7016), capacité de charge 50 kg. **Rampes électriques** avec interrupteur marche/arrêt et 4 ou 5 prises de courant de 230 V.



Réf. **62.955.020**  
Portes battantes en tôle pleine, gris clair (RAL 7035)



Réf. **62.976.020**  
Portes battantes avec fenêtre transparente, gris clair (RAL 7035)



Réf. **62.971.020**  
Portes battantes en tôle pleine, gris clair (RAL 7035)



#### Portes battantes à fenêtre transparente

- pour une meilleure visibilité du stock
- rangement optimisé

**i** **CODE ou RFID Lock sur demande**

L → 1000 mm		P ↗ 580 mm		H ↑ 1950 mm		Portes en tôle pleine		Portes à fenêtre	
Nombre de rampes électriques	Position de montage des rampes électriques	Rayons amovibles	Tiroirs	kg	Pivot de porte	🔒	Réf. 🌈	Réf. 🌈	
<b>Type D / Schuko</b>									
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.954.XXX</b>	<b>62.972.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.955.XXX</b>	<b>62.973.XXX</b>	
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.956.XXX</b>	<b>62.974.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.957.XXX</b>	<b>62.975.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	<b>62.959.XXX</b>	<b>62.977.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V), FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.958.XXX</b>	<b>62.976.XXX</b>	
<b>Type CH</b>									
1 × 4 prises (230V)*	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.966.XXX</b>	<b>62.984.XXX</b>	
2 × 4 prises (230V)*	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.967.XXX</b>	<b>62.985.XXX</b>	
1 × 4 prises (230V)*	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.968.XXX</b>	<b>62.986.XXX</b>	
2 × 4 prises (230V)*	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.969.XXX</b>	<b>62.987.XXX</b>	
2 × 4 prises (230V)*	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	<b>62.971.XXX</b>	<b>62.989.XXX</b>	
2 × 4 prises (230V)*, FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.970.XXX</b>	<b>62.988.XXX</b>	
<b>Type F</b>									
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.960.XXX</b>	<b>62.978.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.961.XXX</b>	<b>62.979.XXX</b>	
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.962.XXX</b>	<b>62.980.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.963.XXX</b>	<b>62.981.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	<b>62.965.XXX</b>	<b>62.983.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V), FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>62.964.XXX</b>	<b>62.982.XXX</b>	
<b>Type GB</b>									
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>57.145.XXX</b>	<b>57.151.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi latérale	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>57.146.XXX</b>	<b>57.152.XXX</b>	
1 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>57.147.XXX</b>	<b>57.153.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>57.148.XXX</b>	<b>57.154.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V)	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	3	2 × 95	60/50	Charnière	KEY Lock	<b>57.150.XXX</b>	<b>57.156.XXX</b>	
2 × 5 prises (230V), FI/LS**	sur la paroi arrière/le canal d'énergie	4	–	60	Charnière	KEY Lock	<b>57.149.XXX</b>	<b>57.155.XXX</b>	

\* avec 1 fois protection thermique

\*\* FI = disjoncteur différentiel de courant (16 A/30 mA), LS = disjoncteur (CH = 10 A, D/F = 16 A)

50 📏 tiroirs/rayons extensibles  
60 📏 rayons amovibles

<b>L</b> → Largeur d'armoire mm	<b>750</b>	<b>1000</b>	<b>1250</b>
---------------------------------	------------	-------------	-------------



## Bâti d'armoire

Inclus : douille en caoutchouc pour chemin de câble et couvercle de ventilateur protégés dans la paroi arrière

<b>P</b> ↗	<b>H</b> ↑	Ferrure de la porte	Réf.	Réf.	Réf.
500 mm	1950 mm	sur pivots	62.792.XXX	–	62.794.XXX
500 mm	1950 mm	Charnière	–	62.780.XXX	–
580 mm	1950 mm	sur pivots	62.793.XXX	–	62.795.XXX
580 mm	1950 mm	Charnière	–	62.778.XXX	–



## Couvercle de ventilateur

En cas d'utilisation d'un ventilateur, le couvercle de ventilateur est supprimé



## Portes battantes

2 portes, serrure à volet non comprise (doit être commandé séparément)

	<b>H</b> ↑	Ferrure de la porte	Réf.	Réf.	Réf.
Tôle pleine	1950 mm	sur pivots	62.018.XXX	–	62.022.XXX
Tôle pleine	1950 mm	Charnière	–	62.011.XXX	–
Fenêtre transparente	1950 mm	sur pivots	–	–	62.279.XXX
Fenêtre transparente	1950 mm	Charnière	–	62.012.XXX	–



## Pivot roulement

- Fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire
- Pour utilisation sans tiroirs ni rayons extensibles
- Angle d'ouverture env. 115 degrés



## Rayon amovible


Inclus : 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisés et à fentes. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. 30 mm d'épaisseur avec une charge utile de 60 (sur demande 100 kg).

<b>P</b> ↗ pour profondeur d'armoire	<b>kg</b>	Réf.	Réf.	Réf.
500 mm	60	58.104.000	58.107.000	58.110.000
500 mm	100	–	60.407.000	60.408.000
580 mm	60	58.105.000	58.108.000	58.111.000
580 mm	100	–	60.409.000	60.434.000
Dimensions utiles (L × P mm)		730 × 425/506	980 × 425/506	1230 × 425/506



## Avec charnière

- Les tiroirs et rayons extensibles ne peuvent se monter qu'avec des portes à charnières
- Fermeture des portes au ras du bâti de l'armoire
- Angle d'ouverture env. 115 degrés



## Paroi de séparation pour rayon amovible

Pour la subdivision des rayons amovibles. Exécution : tôle d'acier, laquée. Couleur : gris clair, RAL 7035.

<b>P</b> ↗ pour profondeur d'armoire		Réf.	Réf.	Réf.
500 mm	L 411 × H 150 mm	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580 mm	L 490 × H 150 mm	58.146.000	58.146.000	58.146.000



## KEY Lock

Réf. 49.060.000  
fermeture différente



## Tiroirs et rayons extensibles

Extension totale avec roulement à billes, rails de guidage inclus. Capacité de charge 50 kg. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016. Uniquement compatibles avec les armoires à charnières de profondeur 580 mm.

		Réf.	Réf.	Réf.
Tiroir, HF 95 mm		–	58.113.000	–
580 mm	Dimensions utiles (L × P × H mm)		867 × 459 × 72	
Rayon extensible, HF 53 mm		–	58.115.000	–
580 mm	Dimensions utiles (L × P × H mm)		867 × 459 × 43	



## CODE Lock

Réf. 49.085.000



## RFID Lock

Réf. 49.086.000

### Rampes électriques

Avec interrupteur marche/arrêt et prises 230 V. Kit de fixation, câble de raccordement et de liaison non inclus.

<b>P</b> pour profondeur d'armoire	Type	Exécution	Réf.
500 mm	D / Schuko	4 × 230V	<b>82.474.000</b>
500 mm	CH	3 × 230V*	<b>82.475.000</b>
500 mm	F	4 × 230V	<b>82.476.000</b>
500 mm	GB	4 × 230V	<b>62.902.000</b>
580 mm	D / Schuko	5 × 230V	<b>62.763.000</b>
580 mm	CH	4 × 230V*	<b>62.782.000</b>
580 mm	F	5 × 230V	<b>62.739.000</b>
580 mm	GB	5 × 230V	<b>62.903.000</b>

\* Protection thermique 10 A incluse



Montage sur la paroi latérale

### Kit de fixation pour rampes électriques

#### Montage sur la paroi latérale

Inclus : matériel de fixation pour le vissage des rampes électriques sur la paroi latérale de l'armoire

<b>P</b> pour profondeur d'armoire	Réf.
500 mm	<b>62.771.000</b>
580 mm	<b>62.772.000</b>

#### Montage sur la paroi arrière

Canal d'énergie pour la réception des rampes électriques (4 fois pour CH et 5 fois pour D, F et GB).  
Matériel de fixation inclus. Exécution : tôle d'acier. Couleur : gris anthracite, RAL 7016

<b>L</b> pour largeur d'armoire	Réf.
1000 mm	<b>62.992.000</b>
1250 mm	<b>62.996.000</b>



Montage sur la paroi arrière



### Ventilateur

Câble de raccordement avec connecteur plat inclus

Type	Réf.
230V-AC 106	<b>62.736.000</b>



### Disjoncteur différentiel/Disjoncteur

FI = disjoncteur différentiel de courant (16 A / 30 mA)  
LS = disjoncteur (CH = 10 A, D/F = 16 A)

Nombre	Réf.
1 pièce	<b>57.101.000</b>

### Fixation du câble

Kit d'attache-câbles et de socle de montage pour les câbles de longueur de 2 m

Nombre	Réf.
5 pièces	<b>390.024.000</b>



### Câble de raccordement douille système

Installation électrique rapide et simple grâce à un système d'enfichage à 3 pôles

Type	Longueur (m)	Réf.
D / Schuko	3.0	<b>89.545.000</b>
CH	3.0	<b>89.544.000</b>
F	3.0	<b>89.545.000</b>
GB	3.0	<b>89.546.000</b>



### Câble de liaison

Système d'enfichage à 3 pôles, avec douille et fiche.

Longueur (m)	Réf.
1.0	<b>89.548.000</b>
1.5	<b>390.036.000</b>
2.0	<b>89.549.000</b>
3.0	<b>89.550.000</b>



### + Flexibilité d'utilisation

avec capacités de charge pour les appareils électriques fonctionnant sur batterie, les appareils de saisie des données d'exploitation, les ordinateurs portables, tablette, Smartphone, ou E-Bike

### + Aération

Circulation optimale de l'air grâce à des trous d'aération frontaux et arrière

### + Un grand choix de versions

Avec prises de courant, boîtes réseau RJ45 et interfaces USB

### + Sécurité à toute épreuve

Conforme CE

### + Verrouillage sûr

Les appareils sont toujours sous clé et sont ainsi protégés contre tout accès non autorisé

### >> Avantages généraux des systèmes d'armoires LISTA

voir p. 136

**Les armoires à casiers avec prises électriques LISTA sont parfaitement adaptées au rangement personnalisé d'appareils de toutes sortes fonctionnant sur batterie.** Peu importe qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou artisanales, de bureaux, d'universités ou de bâtiments publics. Les boîtes à prise de courant permettent de charger les batteries alors qu'elles sont rangées. Elles sont donc à nouveau opérationnelles immédiatement.



Réf. **98.409.020**  
Gris clair, RAL 7035



Réf. **98.416.070**  
Rouge rubis, RAL 3003



**Différents systèmes de fermeture**

▪ Serrures à cylindre, serrures à combinaison de chiffres, serrures à consignes, cadenas et systèmes de fermeture électroniques sont disponibles

**H** ↑ 1790 mm, avec socle hauteur 150 mm



<b>L</b> →	<b>P</b> ↗	Nombre de casiers	Dim. des casiers (L × H mm)	Type	Module par casier	Réf.	
<b>Armoires avec 8 casiers et serrure à cylindre</b>							
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	D / Schuko	2 × 230V	<b>98.409.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 2 × USB	<b>98.415.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 1 × RJ45	<b>98.419.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	CH	1 × 230V, 1 × TS*	<b>98.411.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	F	2 × 230V	<b>98.413.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 2 × USB	<b>98.417.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 1 × RJ45	<b>98.421.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	GB	2 × 230V	<b>98.455.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 2 × USB	<b>98.457.XXX</b>	
810 mm	585 mm	2 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 1 × RJ45	<b>98.459.XXX</b>	

<b>Armoires avec 12 casiers et serrure à cylindre</b>							
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	D / Schuko	2 × 230V	<b>98.410.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 2 × USB	<b>98.416.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	D / Schuko	1 × 230V, 1 × RJ45	<b>98.420.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	CH	1 × 230V, 1 × TS*	<b>98.412.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	F	2 × 230V	<b>98.414.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 2 × USB	<b>98.418.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	F	1 × 230V, 1 × RJ45	<b>98.422.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	GB	2 × 230V	<b>98.456.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 2 × USB	<b>98.458.XXX</b>	
1205 mm	585 mm	3 × 4	400 × 400	GB	1 × 230V, 1 × RJ45	<b>98.460.XXX</b>	



2 × prises de courant de 230V



Prise de courant 230V/RJ45, sans câble réseau, plug-and-play, cat. 6



Prise de courant 230V/Power USB



Prise de courant 230V/Protection thermique

**i** Sur demande  
Portes à fenêtres



Les armoires à liquides et de sûreté environnementale LISTA sont idéales pour le stockage en toute sécurité et conforme à la réglementation des matières de nature à polluer les eaux regroupées en Allemagne dans les classes de danger pour les eaux (WGK 1 à 3). Les liquides utilisés au fil des jours sont rangés en toute sécurité dans les armoires à liquides LISTA. Les rayons extensibles permettent de poser les bidons contenant les liquides. Les gouttes de liquide sont récupérées dans un bac de rétention.

- 
- + Stabilité maximale**  
grâce à une capacité de charge du bâti de 500 kg
  - + Grandes capacités de charge**  
Bacs de récupération pouvant supporter jusqu'à 100 kg et rayons pour bidons pouvant supporter jusqu'à 200 kg
  - + Adaptable à tout moment à de nouveaux types de marchandises**  
grâce à la souplesse de montage et de changement de position des bacs de récupération et rayons pour bidons par trame de 25 mm
  - + Options d'aménagement personnalisé**  
avec bacs de récupération, rayons pour bidons, bacs sous plan, bidons et tiroirs
  - + Stockage sûr et propre**  
grâce à des bacs de récupération soudés pour être étanches, conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR
  - + Verrouillage sûr**  
grâce aux portes en tôle pleine (encastrées et réalisées d'une seule pièce) et à des systèmes de fermeture sélectionnables
  - + Aération**  
grâce aux perforations en haut et en bas des portes sur les armoires de sûreté environnementale



Réf. **71.461.010**  
Bleu claire, RAL 5012



Réf. **60.474.030**  
Vert réséda, RAL 6011

**Armoires à liquides**

Les armoires sont équipées de : bacs de récupération acier chromé, 2 mm d'épaisseur, soudés pour être étanches, conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux § 19 / StawaR, capacité de 40 litres, rayons pour bidons laqués gris, NCS 4502-B, bidons en PEHD avec bec verseur chromé brillant. Portes battantes en tôle pleine réalisées d'une seule pièce, avec boulon de rotation, angle d'ouverture 235°.

<b>L</b> → 717 mm	<b>P</b> ↗ 753 mm	<b>H</b> ↑ 1450 mm
-------------------	-------------------	--------------------



**Armoires avec 2 portes en tôle pleine**

Équipement	kg	Ferrure de la porte	KEY Lock	Réf.
2 rayons pour bidons 8 bidons à 25 Liter 1 bac de rétention Dimensions des bacs : 651×620×100 mm (L×P×H)	200	sur pivot	KEY Lock	<b>71.460.XXX</b>
3 rayons pour bidons 10 bidons de 10 l 4 bidons de 25 l 1 bac de rétention Dimensions des bacs : 651×620×100 mm (L×P×H)	200	sur pivot	KEY Lock	<b>71.461.XXX</b>



**i Bidon avec un robinet**

Équipé d'un couvercle à vis. Crible dans la tubulure de remplissage. Robinet chromé brillant avec joint.  
Exécution : PEHD, transparent.

Largeur	Profondeur	hauteur	Capacité	Réf.
120 mm	440 mm	270 mm	10 l	<b>14.990.000</b>
150 mm	440 mm	490 mm	25 l	<b>14.991.000</b>

**Armoires de sûreté environnementale**

Les armoires sont équipées de : bacs de récupération galvanisés, 3 mm d'épaisseur, soudés pour être étanches conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux § 19 / StawaR, capacité de 20 litres. Portes battantes en tôle pleine réalisées d'une seule pièce, avec charnière, angle d'ouverture 115°.

<b>L</b> → 1000 mm	<b>P</b> ↗ 500 mm	<b>H</b> ↑ 1950 mm
--------------------	-------------------	--------------------



**Armoire avec 2 portes en tôle pleine**

Équipement	kg	Ferrure de la porte	KEY Lock	Réf.
4 bacs de rétention Dimensions des bacs : 982×445×70 mm (L×P×H)	100	Charnière	KEY Lock	<b>60.474.XXX</b>



**Respectez les directives légales et les prescriptions !**

Ne versez que des liquides sans acide ni lessive alcaline (aucun agent abrasif), des huiles et des graisses dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C dans les bidons. Température ambiante max. 40 °C. Veuillez nous appeler en cas d'applications spéciales et pour tout autre renseignement.

**i Remarque:**  
ne convient pas pour l'entreposage de matières dangereuses inflammables



**Rayon pour bidons**

Le rayon pour bidons possède une poignée à droite et à gauche et un listeau de butée central. Sa profondeur n'excède pas 27 E (451 mm) pour laisser suffisamment de place à l'avant pour insérer le robinet du bidon.



**Bac pour infrastructure pour armoire à liquides**

Le bac pour infrastructure de l'armoire à liquides est soudé de manière étanche conformément à la loi allemande concernant l'utilisation et la protection des eaux (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 / StawaR et possède un certificat d'essai. Il peut contenir 40l. **Sur demande**



**Bacs de rétention**

Les bacs de rétention sont soudés de manière étanche conformément à la directive StawaR et possèdent un certificat d'essai.