

# FLOOR TWIN

FICHE PRODUIT



# FLOOR TWIN



**UX**  
**DESIGN**  
AWARDS

Nominated  
2015



reddot award 2015  
winner

Interior  
innovation  
award  
2015  
Winner

**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2016**

**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
GOLD  
2017**

**GOOD  
DESIGN**


# FICHE TECHNIQUE

	FLOOR TWIN LINEAR	FLOOR TWIN RADIAL
Référence	9237	9238
Coloris	01 noir   02 blanc   23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 2.025 mm	
	Déploiement : 100 mm – 930 mm	
	Socle (L x l x H) : 380 mm x 380 mm x 8 mm	Socle (Ø) : 380 mm x 8 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	12,5 kg	
Classe énergétique	A++*	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
<b>Éclairage</b>		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud (CREE)	
Consommation d'énergie	25 W**	
Flux lumineux	Blanc neutre 680 lm*	
Intensité lumineuse	Blanc neutre 566 cd*	
Niveau d'éclairage	1000 lux à une hauteur de 110 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W*	
Température de couleur	2.700 K <-----> 6.500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12 V DC	
Classe de protection	II ☐	
<b>VITACORE®</b>		
Pilotage	Avec le système électronique VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairage	Progressif jusqu'à 1000 lux	
Réglage de la température de couleur	Progressif de 2700 à 6500 kelvin	
Choix de la tête de lampe	Contrôle séparé des têtes de lampe	
Écran tactile	En verre	
<b>Alimentation secteur</b>		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble AC	1,2 m	
Longueur du câble DC	1,8 m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz	
Consommation électrique	1,5 A	
Sortie électrique	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	


\* Avec les LEDs en blanc chaud et en blanc froid allumées, l'écran tactile éteint  
 \*\* Avec les LEDs en blanc froid allumées à 100%, l'écran tactile éteint

# VUE TECHNIQUE


FLOOR LINEAR  
TWIN  
9237

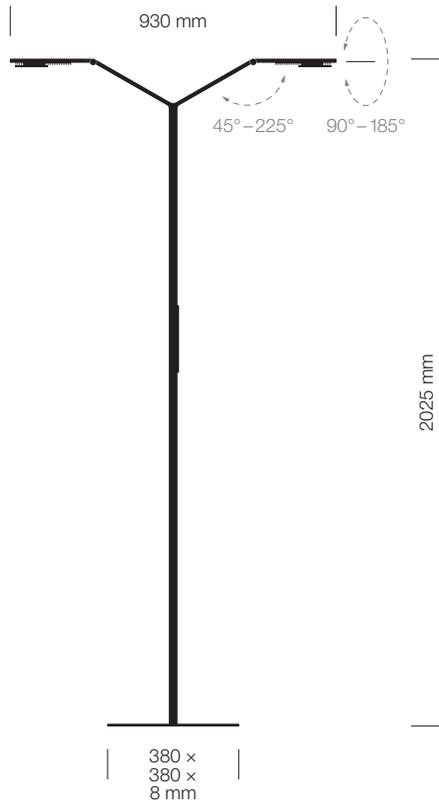

FLOOR RADIAL  
TWIN  
9238

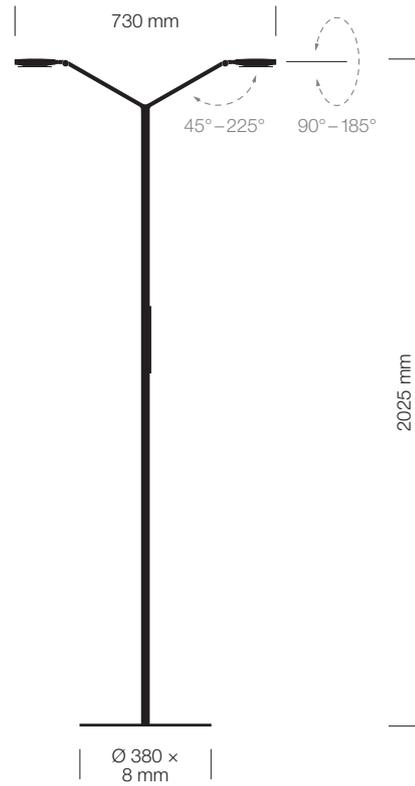

## DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

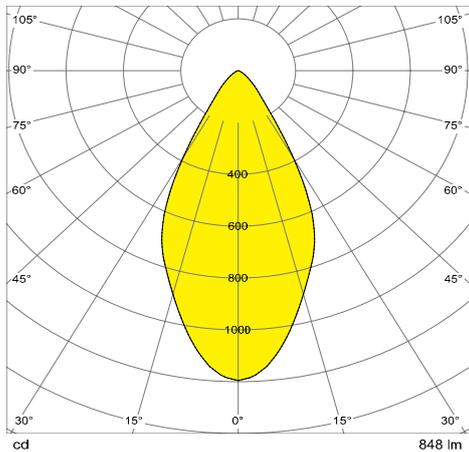

Téléchargez gratuitement sur  
[www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

**LUCTRA**

LUCTRA® est une marque de DURABLE  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany  
Phone +49 2371 662445  
info@luctra.eu · www.luctra.eu

DURABLE France S.A.S  
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil · France  
Téléphone +33 1 48 12 10 90