Majorque

Marina, Lachen SZ

Marina, Lachen SZ

Zermatt, Valais



# ALU-TWIST Le twist dans un encombrement ultra réduit

Glatz
Shade in Swiss Quality

Lieux d'utilisation

SWISS DESIGN

Formes de fixation

Toscane, Italie

Marina, Lachen SZ

toit en terrasse privé Berlin

## Matériaux et technique

**Armature:** 6 ou 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec mât profilé, mât supérieur 38.4 × 1.2 mm, mât inférieur 39 × 1.5 mm, avec entraînement par manivelle pour une ouverture confortable et mécanisme d'entraînement par rotation «twist» pour une inclinaison sans paliers.

**Coloris de l'armature:** anodisé naturel

**Forme de l'armature:** ronde, rectangulaire ou carrée

**Toile:** se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
catégorie de tissu 2 (100 % polyester env. 220 g/m²)

**Volant:** non-disponible sur ce modèle

**Housse de protection:** en option

## Assortiment

| | Taille nominale | Distance latérale | Mât Ø | Surface de base | Hauteur fermeture | Hauteur de passage | Hauteur totale | Fondation | Poids minimum pour le socle | Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert | **Numéro de référence** **Armature anodisé naturel** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cm | cm | cm | m² | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) | |
| | **A** | **AS** | **M** | **B** | **E** | **F** | **G** | **C** | | | |
| ○ | [9] Ø 270 | 250 | 3.9 | 5.2 | 110 | 205 | 260 | 50×50 | 40 | 55 (7) | 204 00 270 171 |
| ○ | [9] Ø 300 | 275 | 3.9 | 6.4 | 105 | 205 | 265 | 60×60 | 40 | 50 (7) | 204 00 300 171 |
| ○ | [9] Ø 330 | 305 | 3.9 | 7.7 | 95 | 205 | 275 | 60×60 | 55 | 45 (6) | 204 00 330 171 |
| ▭ | [8] 210×150 | - | 3.9 | 3.2 | 105 | 205 | 245 | 50×50 | 40 | 55 (7) | 204 00 213 171 |
| ▭ | [8] 250×200 | - | 3.9 | 5.0 | 85 | 205 | 260 | 50×50 | 40 | 45 (6) | 204 00 253 171 |
| □ | [9] 240×240 | - | 3.9 | 5.8 | 75 | 205 | 255 | 50×50 | 40 | 45 (6) | 204 00 241 171 |

[8] 6 pièces
[9] 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

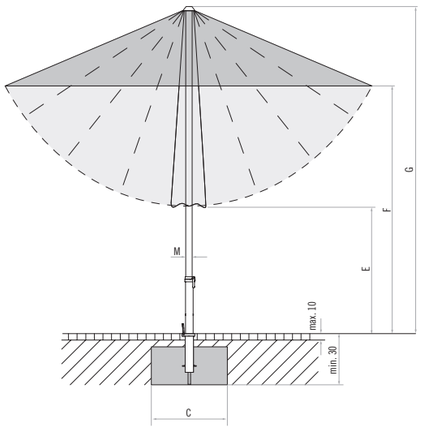


Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel), écoulement de l'eau




8 pièces




6 pièces




8 pièces

## Accessoires

| | | Numéro de référence |
|---|---|---|
| **Fixation Z** (tube de fixation Z absolument indispensable) | | |
| 1. | Socle en béton Z de 40 kg, Ø 60×8.5 cm | 350 01 109 529 |
| 1. | Socle en béton Z de 55 kg, Ø 60×11 cm | 350 01 109 528 |
| 2. | Socle en granit naturel Z, 40 kg, Ø 53×7 cm, pierre naturelle | 350 01 109 460 |
| 3. | [3] Socle en granit naturel Z 55 kg, 55×55×9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique | 350 01 109 440 |
| 4. | Socle en acier Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acier zingué | 350 01 100 210 |
| | Plaque de charge 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, acier zingué | 350 01 100 310 |
| 5. | Console murale Z, 180 mm, acier zingué | 350 01 205 000 |
| 6. | Pointe à gazon Z, 85×150×350, acier zingué | 350 01 205 400 |
| 7. | Tube de fixation Z, Ø 35/38 – 39 mm, en acier zingué | 350 01 201 010 |
| 7. | Tube de fixation Z, Ø 35/38 – 39 mm, en acier inoxydable 1.4301/304 | 350 01 201 100 |
| [3] **Socle à roulettes Z** (tube de fixation Z absolument indispensable) | | |
| 8. | Socle à roulettes Z, 55 kg, 65×65×11 cm, coulée de béton de décoration | 350 01 102 900 |
| [3] **Socle à roulettes** (kit de poids absolument indispensable) | | |
| 9. | Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50×50×12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35/38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg) | 350 01 102 300 |
| | Kit de poids, 4 pièces 35001105300, béton, pour le socle à roulettes de 45 kg (kit de poids env. 32 kg) | 350 01 103 300 |
| | Housse de protection pour le socle à roulettes de 45 kg | 350 01 602 300 |
| 10. | Cadre pour socle à roulettes de 60 kg, Ø 61×12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35/38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 17 kg) | 350 01 102 400 |
| | Kit de poids, 4 pièces 35001105400, béton, pour le socle à roulettes de 60 kg (kit de poids env. 43 kg) | 350 01 103 400 |
| | Housse de protection pour socle à roulettes 60 kg | 350 01 602 400 |
| **Fixation BT** (tube de fixation BT absolument indispensable) | | |
| 11. | Douille à sceller BT, en acier zingué | 350 01 206 100 |
| 12. | Tube de raccord BT, Ø 35/38 – 39 mm, acier zingué | 350 01 206 210 |
| **Fixations diverses** | | |
| 13. | Bride U pour dessus de table, Ø 31 – 40 mm, en acier inoxydable 1.4301/304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max. | 350 01 252 005 |
| **Housse de protection en tissu polyester enduit** | | |
| 14. | Housse de protection avec baguette et fermeture éclair | 350 01 609 971 |
| | 10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair | 350 01 609 973 |
| **Divers** | | |
| 15. | Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus | 350 01 557 950 |
| 16. | Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus | 350 01 557 910 |
| | Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6) | 350 01 557 920 |

[3] convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints