


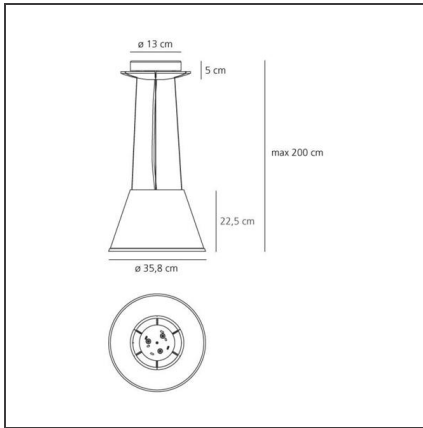
## Choose Suspension - Parchemin



IP20    

Dimmable: +  -

### DESSINS TECHNIQUES



### DESSINÉ PAR

Matteo Thun

### DESCRIPTION

Le design du diffuseur en polycarbonate transparent antistatique est enrichi, à l'intérieur, de rainures verticales qui donnent un meilleur aspect esthétique et assurent une parfaite diffusion de la lumière.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Code Article :</b>	1123020A	<b>Matériaux:</b>	Parchment paper, polycarbonate
<b>Couleur:</b>	Transparent + Naturel	<b>Séries:</b>	Design, Scenarios
<b>Installation:</b>	Table, Lampadaire, Applique, Suspension	<b>Type de projet:</b>	Hospitalité
<b>Environnement:</b>	Indoor	<b>Emission:</b>	Directe Intensive

### DIMENSIONS

<b>Hauteur:</b>	cm 22.5	<b>Test au fil incandescent:</b>	750
<b>Diamètre de la base:</b>	cm 13		
<b>Hauteur max. du plafond:</b>	cm 200		

### SOURCE NON INCLUSE

<b>Catégorie:</b>	HALO	<b>Rendu des couleurs:</b>	1a
<b>Nombre:</b>	1	<b>Température de Couleur (K):</b>	2900K
<b>Watt:</b>	77W		
<b>Lbs:</b>	A60		
<b>Culot:</b>	E27		
<b>Durée de vie (h):</b>	1000h		

### SOURCES ALTERNATIVES

<b>Catégorie:</b>	LED
<b>Nombre:</b>	1
<b>Watt:</b>	15W
<b>Flux Lumineux (lm):</b>	1150lm
<b>Typologie:</b>	2
<b>Culot:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	W	<b>Flux Lumineux (lm):</b>	1019lm
<b>Tension:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	2821K
		<b>Efficiency:</b>	85%
		<b>Efficacy:</b>	14.55lm/W
		<b>CRI:</b>	100